Инструкция


Включение аппарата
Соедините аппарат с адаптером питания (5 В / 1 А) или установите батарейку типа LR20/D (1.5 В).
Соблюдайте полярность!

Подключение к мобильному приложению AROMAcontrol
1. Для запуска аппарата найдите и установите приложение AROMAcontrol в App Store или Google Play.

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

2. Запустите Приложение на своем смартфоне / планшете.
Включите Bluetooth и найдите аппарат в Приложении.



3. Введите пароль: 5555. Подключитесь к аппарату.



4. Настройте время работы аппарата и уровень интенсивности распыления аромата.

Выключение аппарата
Аппарат не имеет отдельного выключателя питания.
Для отключения аппарата отсоедините кабель питания и/или извлеките из аппарата 1 батарейку, или через приложение AROMAcontrol путем отключения всех программ.

Установка времени и интенсивности ароматизации



Вы можете установить желаемую интенсивность распыления.

Выберите и отредактируйте существующие программы ароматизации. При необходимости создайте дополнительные программы, нажав символ “+”.

Активация и отклонение программы ароматизации осуществляется с помощью ползунка.

Для сброса текущих настроек нужно вставить скрепку или аналогичный инструмент в отверстие над словом Reset, после чего слегка нажать до звукого сигнала.


Настройка рабочих интервалов времени

Установите время начала и окончания работы аппарата. Выберите дни недели, для которых хотите установить данный интервал времени. По умолчанию выбраны все семь дней недели.



Изменение мощности (интенсивности) аромата


Установите желаемую интенсивность распыления.
Предусмотрено 5 степеней интенсивности: от 1 (самая слабая) до 5 (самая интенсивная).



Руководство пользователя


AROMAGROUP Dispenser Liquid

Паспорт и инструкция

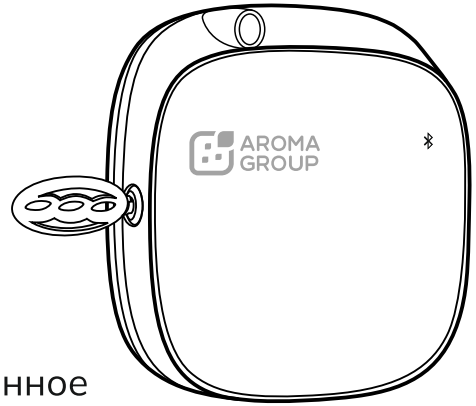

Дистанционное управление

Работа индикаторов



Индикатор подключения: загорается синим цветом при соединении с Приложением.

При первом подключении (установка батареи или подключение к адаптеру питания) индикатор загорится на 3 секунды.
Индикатор на работающем аппарате мигает через определенный интервал времени:
- один раз в 30 секунд, когда напряжение питания достаточно (новая батарея);
- один раз в 5 секунд, когда напряжение питания недостаточно (необходимо заменить батарею).

Гарантийный талон

Наименование изделия : AROMAGROUP Dispenser Liquid (Диспенсер Ликвид)

Наименование торговой организации: _____ Дата производства «____» _____ 20 г.


Дата продажи «____» _____ 20 г. Подпись продавца _____
м.п.

Номер декларации: ЕАЭС N RU Д-RU.PA09.B.16206/24
Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн, программное обеспечение и комплектацию оборудования без дополнительных уведомлений.
Производитель ООО «Компания Арома Интернэшнл» гарантирует соответствие оборудования техническим характеристикам в течение 18 месяцев со дня продажи.
Гарантия не действует в следующих случаях:
-при утрате гарантийного талона;
-при повреждениях, вызванных ненадлежащим использованиеи, условиями эксплуатации, хранения и транспортировки;
-при повреждении на изделии контрольных пломб;
-при наличии следов вскрытия на неопломбированном изделии;
-при использовании ароматических жидкостей других производителей;
-при установке дополнительных устройств на изделии.
Гарантийный ремонт осуществляется в специализированном сервис-центре ООО «Компания Арома Интернэшнл» (при ремонте в других мастерских возможен отказ в гарантийном ремонте).


Спецификация




Модель	AROMAGROUP Dispenser Liquid
Размеры	146x156x58
Картридж	100 мл
Вес	450 г
Покрытие	35 кв. м (100 куб. м)
Питание	батарейка LR20/D (1.5 В) или питание через адаптер
Уровень шума	45 db




Атомайзер | Ключ | Набор крепежа | Инструкция | Адаптер (опционально)




Переключатель питания

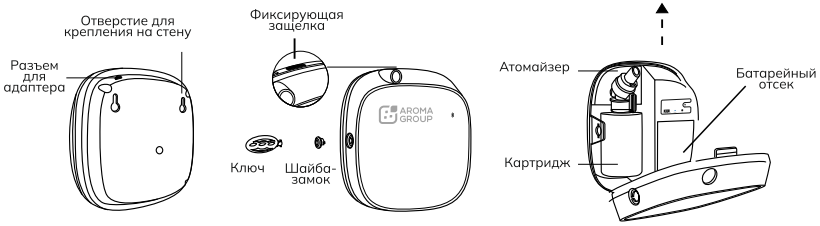

Установка аппарата и замена картриджа

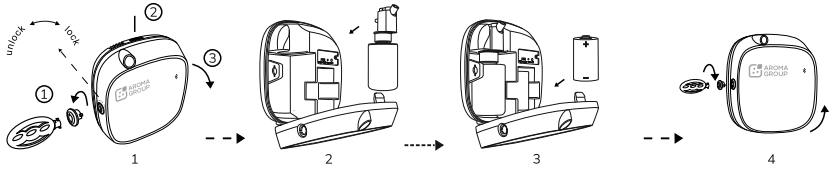

1) Вставьте ключ в шайбу-замок. Поверните ключ в положение unlock. Извлеките ключ вместе с шайбой-замком①. Надавите на язычок защелки②. Потяните переднюю крышку на себя③.
2) Возьмите картридж с аромажидкостью, замените крышку картриджа на атомайзер. Плотно закрутите. Установите картридж с атомайзером в гнездо, как показано на рисунке②. Убедитесь, что атомайзер вставлен в гнездо до упора. Внимание! После установки батареи аппарат начнет работать, при установке картриджа с атомайзером не направляйте выходное отверстие атомайзера на себя и окружающих.
3) Выберите тип подключения: батарея или питание 220 В. Установите батарею типа LR20/D, соблюдая полярность.
4) Закройте переднюю крышку аппарата. Вставьте ключ в шайбу-замок, затем вставьте ключ с шайбой в отверстие на боковой стороне аппарата. Поверните ключ в положение lock. Извлеките ключ из шайбы④.
5) При замене картриджа требуется обнуление счетчика расхода, путем зажатия кнопки Set до звукового сигнала.

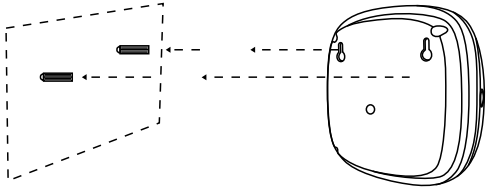


Обзорный ролик

⚠ Особые указания

1) После установки картриджа с аромажидкостью расположите аппарат строго вертикально. В противном случае, аромажидкость может вытечь, повредив аппарат. На неисправности, вызванные нарушением правил эксплуатации аппарата, гарантия не распространяется.







2) Запрещается разбирать аппарат, проводить ремонт самостоятельно или вносить изменения в его конструкцию.

3) Транспортировка аппарата осуществляется строго при отсутствии в нем картриджа с ароматической жидкостью!

4) Во время первого использования или простоя более 7-ми дней приборная панель аппарата разряжена. Пожалуйста, вставьте батарею или подключите к питанию, подождите 15 минут и аппарат включится автоматически.

5) Монтаж аппарата должен осущетсвляться не выше 30 см от потолка.

Техническое обслуживание

Промывка атомайзера требуется в следующих случаях:

1)Если вы собираетесь заменить аромажидкость на жидкость с другим ароматом.
2)Если интенсивность аромата в помещении заметно снизилась и/или в момент распыления из отверстия атомайзера не выходит туман.

Порядок промывки атомайзера

1) Извлеките картридж с атомайзером из аппарата. Открутите атомайзер.
2) Возьмите атомайзер и поместите его в подходящую по размеру пластиковую или стеклянную емкость.
3) Заполните емкость специальной промывочной жидкостью так, чтобы она полностью покрывала атомайзер. Оставьте атомайзер в промывочной жидкости на 10 минут.
4) Извлеките атомайзер из промывочной жидкости (используйте перчатки или пинцет!). Просушите на воздухе.

Инструкция промывки

Устранение неисправностей

Перед обращением в сервис, Вы можете попытаться диагностировать и исправить проблему самостоятельно, следуя приведенным ниже инструкциям.

Неисправность	Возможная причина, решение
Аромажидкость не распыляется	- Проверьте правильность установки и уровень заряда батареи. - Проверьте установки рабочих интервалов аппарата. Аппарат не распыляет аромажидкость в нерабочие интервалы времени. - Проверьте плотно ли атомайзер навинчен на картридж. - Открутите атомайзер и проверьте состояние/наличие прокладки в нижней части атомайзера.
Интенсивность аромата заметно снизилась	- Проверьте вставлен ли атомайзер с картриджем в гнездо до упора. - Открутите атомайзер и проверьте состояние/наличие прокладки в нижней части атомайзера. - Проверьте плотно ли атомайзер навинчен на бутылку. - Выполните промывку атомайзера согласно инструкции.
Подтекание аромажидкости	- Проверьте плотно ли закрыта передняя крышка аппарата. - Убедитесь что аппарат установлен строго вертикально. - Замените атомайзер.
Громкий шум при работе	- Воздушный насос внутри аппарата не исправен или плохо закреплен. Обратитесь в службу поддержки или к организации – продавцу.